




Le prese d'aria **PF4** sono installate all'ingresso e all'uscita della camera filtro tramite connessioni pneumatiche con l'Economizzatore.

Prodotte in alluminio anodizzato sono sempre fornite con guarnizione O-Ring, materiale filtrante, viti di fissaggio e raccordi Rilsan a 90° per la connessione pneumatica tramite tubi in nylon 6x4 .

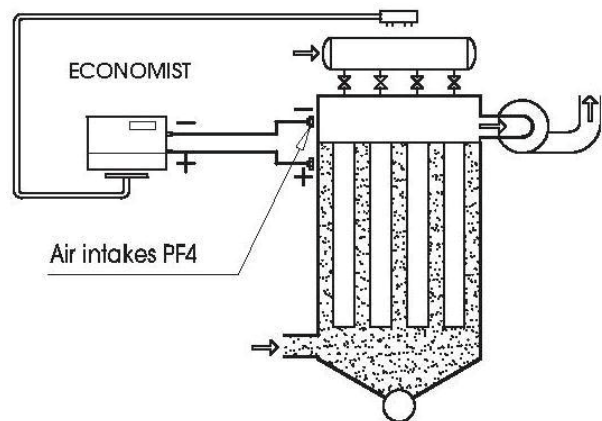

Layout dimensionale

